

DAG Elektronik Limited'in Optik Okuyucuda;

Dünya Markaları ile Türkiye' de, 25 Yıllık Tecrübesi

OPSCAN Optik Okuyucular (OMR), ilk olarak 1962' de, veri giriş ve değerlendirme sistemleri konusunda dünya lideri bir ABD Şirketi olan **NCS (National Computer Systems)** tasarlanıp üretilmiştir. **NCS**, ürünleri; optik işaret okuyucuları, taranabilir dökümanları, özel bilgi sistemleri ve kendine ait yazılımı içerir. 90' lı yılların ikinci yarısı ve 2000 li yılları ilk başında **NCS-Pearson** markası ile pazarlanmıştır. Bu ürünler günümüzde **OPSCAN (Scantron)** markası ile pazarlanmaktadır. **OPSCAN model** optik okuyucular, eğitim ve araştırma pazarında, her yıl ilerlemeler yapmakta, pazardaki etkinliğini, ihtiyaçları karşılayacak yeni ürün, sistem ve servis olanaklarıyla artırmaktadır. DAG Elektronik Ltd. Olarak bu ürünlerin Genel Satıcı ve Çözüm Ortağı faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

OPSCAN 4U

Modelleri:

4U/181:Tek yüz, 1800 form/saat, Otomatik, Kurşun kalem.

4U/182: Çift yüz, 1800 form/saat, Otomatik, Kurşun kalem.

4U/183:Tek yüz,1800 form/saat,Oto., Kurşun k.+Mürekkep.

4U/184:Çift yüz,1800 form/saat,Oto., Kurşun k.+Mürekkep.

Bileşenleri: Okuma kafası 16 düzeyde işaret ayırımı, kendini kalibre eden okuma kafası, tek yüz okuma kafası, 0.166" okuma formatı.

Form Aktarımı: Otomatik

İletişim Hızı: 1 200 – 115 200 baud aralığında

Form Boyutları: 2.5" x 5" den 9" x 14" e kadar; NCS yansıtımlı formlar


Form Besleme Kapasitesi: 100 form

Form Çıkış Kapasitesi: 100 form

Kontrol: İki adet programlanabilir düğme anahtarlı

Mesaj Görüntüleme: 40 alfanumerik karakterli

Tarama Hızı: 4U/22 serisi max. 2 200 form/saat

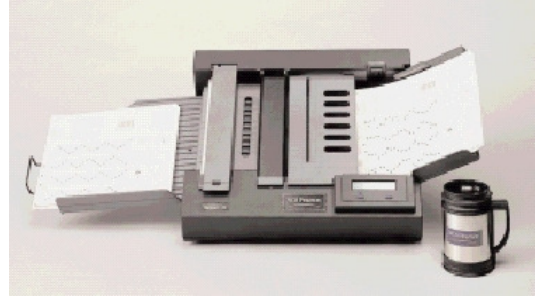

OPSCAN 6



Bileşenleri: Okuma kafası 16 düzeyde işaret ayırımı, kendini kalibre eden okuma kafası, tek yüz okuma kafası, 0.166" okuma formatı.

Form Aktarımı: Otomatik

İletişim Hızı: 1 200 – 115 200 baud aralığında

Form Boyutları: 2.5" x 5" den 9" x 14" e kadar; NCS işaret yansıtımlı formlar

Form Besleme Kapasitesi : 300 form

Form Çıkış Kapasitesi : 300 form

Kontrol: İki adet programlanabilir düğme anahtarlı

Mesaj Görüntüleme: 40 alfanumerik karakterli

Tarama Hızı: 6/36 serisi: max. 3 600 form/saat

6/50 serisi: max. 5 000 form/saat

OPSCAN 8

Bileşenleri: Okuma kafası 16 düzeyde işaret ayırımı, kendini kalibre eden okuma kafası, tek yüz okuma kafası, 0.166" okuma formatı.

Form Aktarımı: Otomatik

İletişim Hızı: 1 200 – 115 200 baud aralığında,

Form Boyutları: 2.5" x 5" den 9" x 14" e kadar; NCS işaret yansıtımlı formlar

Form Besleme Kapasitesi: 300 form

I. Çıkış Kapasitesi: 300 form

II. Çıkış Kapasitesi: 100 form

Kontrol: İki adet programlanabilir düğme anahtarlı

Mesaj Görüntüleme: 40 alfanumerik karakterli

Tarama Hızı: 8/36 serisi: max. 3 600 form/saat

8/50 serisi: max. 5 000 form/saat



Çözüm Ortağı

ve

Genel Satıcı:

DAG Elektronik ve K.M. Tic.San. Ltd. Şti.

Harbiye Mah. Dikmen Cad. No: 122/3 DİKMEN - ANKARA

Tel + Fax: (0312) 479 66 99 GSM: (0532) 276 89 00

Web: www.dag.com.tr

e-mail: dag@tmail.com ve dagelektronik@yahoo.com